

精城特瓷



值得信赖的设备防腐专家

防腐





内衬耐磨陶瓷设备

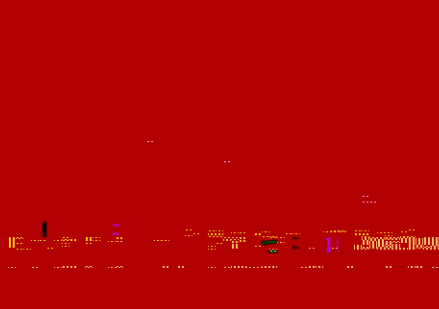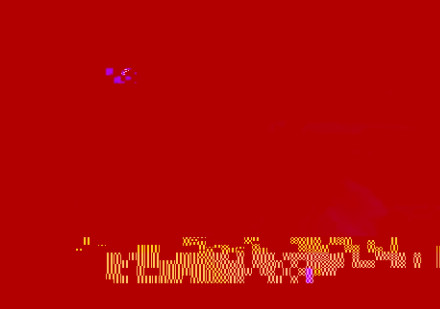

内衬耐磨陶瓷设备 内衬耐磨陶瓷设备 内衬耐磨陶瓷设备 内衬耐磨陶瓷设备 内衬耐磨陶瓷设备 内衬耐磨陶瓷设备 内衬耐磨陶瓷设备 内衬耐磨陶瓷设备 内衬耐磨陶瓷设备 内衬耐磨陶瓷设备

内衬耐磨陶瓷设备

物料磨碎件时磨损部... 5mm高
的区域，物料颗粒大、温度高、风速快、
磨损严重。

精械胜动响次右阳

精械胜动响次右阳

精械胜动响次右阳

精械胜动响次右阳



磨内搅拌杆

主杆采用互卡式陶瓷，支杆采用ARZ氧化锆陶瓷。陶瓷密度小、耐磨损、耐冲击，特别适用于须隔绝金属与物料接触的搅拌磨机。



搅拌磨磨筒体

利用陶瓷的高耐磨性保护磨筒体不被磨损，同时隔绝物料和金属接触，降低金属杂质。



陶瓷下密封阀

根据不同工况设计陶瓷衬板的安装工艺，从根本上解决设备磨损问题。

